

Hijsvoorschrift Oeterbeton voorgespannen breedplaatvloeren.

Met behulp van een bouwkraan monteren op een tijdelijke ondersteuning.


Door de excentrische voorspanning is de schil iets getoogd.

Het hijsen van de elementen op de bouwplaats gebeurt met een vier- of zessprong aan de hijsogen.


Hijsen aan de tralieliggers is niet toegestaan tenzij er, i.v.m. gering gewicht en/of geringe lengte, géén hijsogen zijn voorzien!

Afhankelijk van de lengte en het gewicht van de plaat varieert de positie en het aantal hijsaken.


positie in een standaard plaat;

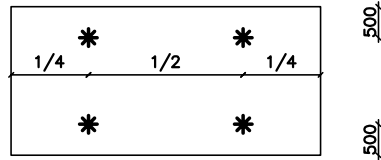

plaatlengte < 6,5 m : aantal 4

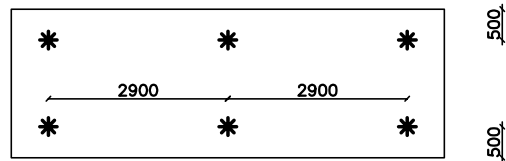

plaatlengte > 6,5 m en < 9,0 m : aantal 6

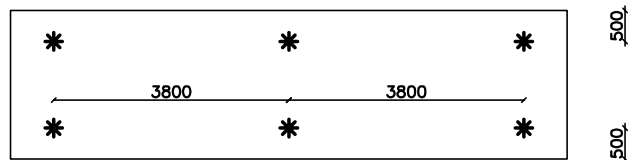

plaatlengte > 9,0 m : aantal 6

De middelste kettingen op lengte aanpassen zodat er tijdens het hijsen op alle kettingen dezelfde spanning ontstaat!

